

## Desmontaje


- Tirar hacia delante de la chapa portacierre → grupo de rep.50



### Nota

*Antes de desmontar la correa poli-V se debe marcar su sentido de giro. Al montar la correa poli-v, ésta se tiene que apoyar correctamente sobre las poleas.*

- Aflojar los tornillos que fijan el tensor de la correa poli-V para el compresor del aire acondicionado y retirar dicha correa.

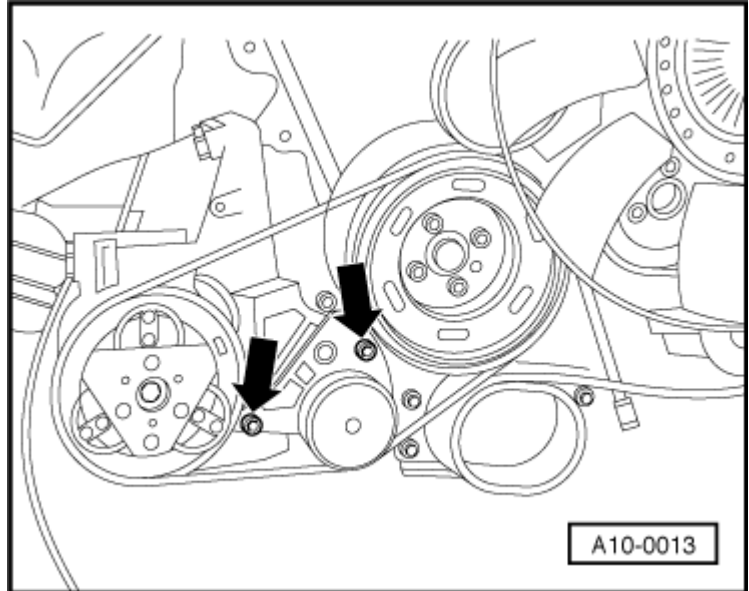

## Montaje

- Colocar la correa poli-V para el compresor del aire acondicionado.
- Aplicar la llave dinamométrica en la posición correspondiente a las 07:00 horas y tensar el tensor de la correa poli-V al par de 25 Nm. Sujetar la llave dinamométrica y apretar los tornillos -A- a 25 Nm.

